



БИ-01

Блок интерфейсный

1.	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3
3.	МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	3
3.1	ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С СУ	3
3.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ (EPSON-LX300)	3
3.3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА.....	4
3.4	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА RS-200RD.....	4
4.	ПАСПОРТ.....	4

1. Назначение

БИ-01 обеспечивает подключение к БЦП «Рубеж-060», БЦП «Рубеж-08» Исп. 4 дополнительного оборудования (в один момент времени может быть подключен один элемент из ниже перечисленных):

- дополнительная линия связи RS485 с сетевыми устройствами (Линия 2)
- подключение принтера по интерфейсу RS232
- подключение мобильного телефона по интерфейсу RS232
- подключение приемника кодов тревожных радиокнопок RS-200RD по интерфейсу RS232

2. Описание и работа

БИ-01 представляет из себя плату, предназначенную для установки внутри корпуса БЦП (Рис. 1).

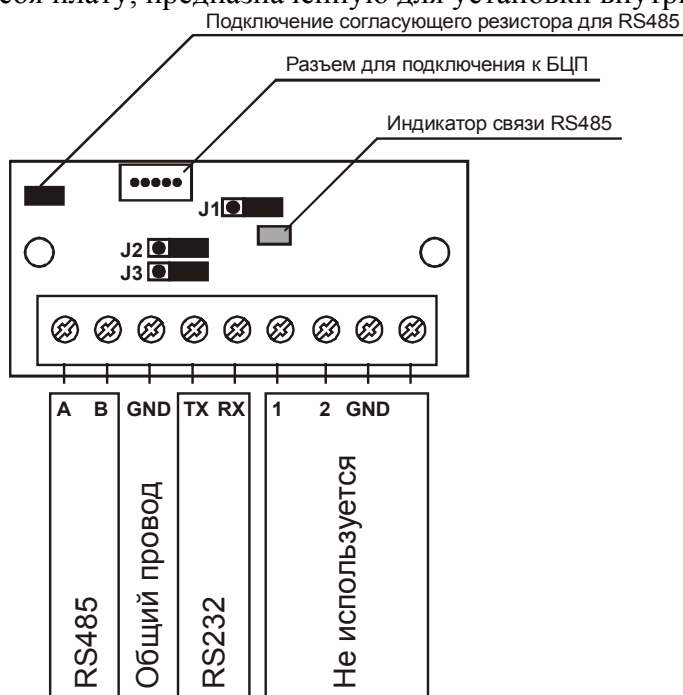


Рис. 1 Внешний вид БИ-01

3. Монтаж и подключение

БИ-01 размещается в корпусе БЦП ППКОПУ 01059-1000-3 «Рубеж-08» Исп. 4 или БЦП ППКОП 01059-100-4 «Рубеж-060» (см. руководства по эксплуатации САКИ.425513.101РЭ или САКИ.425513.151РЭ).

3.1 Организация второй линии связи с СУ

- Установить перемычку переключателя **J1** в положение 1-2 (крайнее левое положение перемычки).
- Установить перемычку переключателя **J2** в положение 1-2 (крайнее левое положение перемычки).
- Подключить линию связи с СУ к клеммам A, B, GND
- Если БЦП является последним устройством в линии связи, установить перемычку, подключающую согласующий резистор (Рис. 1)
- В настройках Линии 2 (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Режим*) выбрать режим FastMode

Индикатор на плате БИ-01 включается на время передачи пакета информации из БЦП в СУ.

3.2 Подключение принтера с последовательным интерфейсом (Epson-LX300)

- Установить перемычку переключателя **J1** в положение 2-3 (крайнее правое положение перемычки).

- Установить переключатель переключателя **J2** в положение 1-2 (крайнее левое положение переключателя).
- Подключить принтер к клеммам TX, RX, GND (TX подключается к входу принтера RX, RX подключается к выходу принтера DTR, GND подключается к общему проводу интерфейса принтера)
- В настройках Линии 2 (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Режим*) выбрать режим SERIALPRN
- Установить одинаковую скорость передачи интерфейса в БЦП (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Опрос*) и принтере

Индикатор на плате БИ-01 включается в случае готовности принтера.

3.3 Подключение мобильного телефона

- Установить переключатель переключателя **J1** в положение 2-3 (крайнее правое положение переключателя).
- Установить переключатель переключателя **J2** в положение 2-3 (крайнее правое положение переключателя).
- Подключить телефон к клеммам TX, RX, GND (TX подключается к входу телефона RX, RX подключается к выходу телефона TX, GND подключается к общему проводу интерфейса телефона)
- В настройках Линии 2 (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Режим*) выбрать режим GSMTERM
- Установить одинаковую скорость передачи интерфейса в БЦП (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Опрос*) и телефоне

3.4 Подключение приемника RS-200RD

- Установить переключатель переключателя **J1** в положение 2-3 (крайнее правое положение переключателя).
- Установить переключатель переключателя **J2** в положение 2-3 (крайнее правое положение переключателя).
- Подключить приемник к клеммам RX, GND (RX подключается к выходу приемника TX, GND подключается к общему проводу интерфейса приемника)
- В настройках Линии 2 (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Режим*) выбрать режим RS-200RD
- Установить одинаковую скорость передачи интерфейса в БЦП (меню *Конфигурация-СУ-Настройки-Линия2-Опрос*) и приемнике

4. Паспорт

Блок интерфейсный БИ-01 заводской № _____ признан годным к эксплуатации с гарантийным сроком 18 месяцев при соблюдении соответствующих правил по эксплуатации, транспортировке и хранению.

Срок гарантии исчисляется с _____ 200 ____ г.

Проверку произвел представитель НПФ «Сигма-ИС»

подпись

фамилия